

온도기록계 (Recording Temperature Gauge)



● 사용용도

- 각종 시스템의 온도감시 기록용으로 사용.
- 무전원으로 방폭장소에 적합.
- 온도/모세관길이/감온부의 다양한 사양구비.
- CASE는 알루미늄 다이캐스팅으로 견고하고 충격에 강함.
- 특수펜을 사용하여 잉크주입이 필요없음.


● 제작사양

- Case&Cover : AL-Diecasting + Hammertone Painted
- Window : Acryl
- Connection : SUS 304 / SUS 316
- Element : SUS 304 / SUS 316 / Bronze
- Capillary : SUS 316
- Chart Drive : Spring Wind Type (4H, 24H, 168H)
- Chart Sheet : Ø200mm
- Recorder Pen : 1 Pen / 2 Pen
- Mounting : Wall

● 주문서작성

- Model No.
- Timer.
- Range
- Capillary Length.
- Bulb.

MS - 5541 - 168H - 150°C - 3m - 12Ø*150L

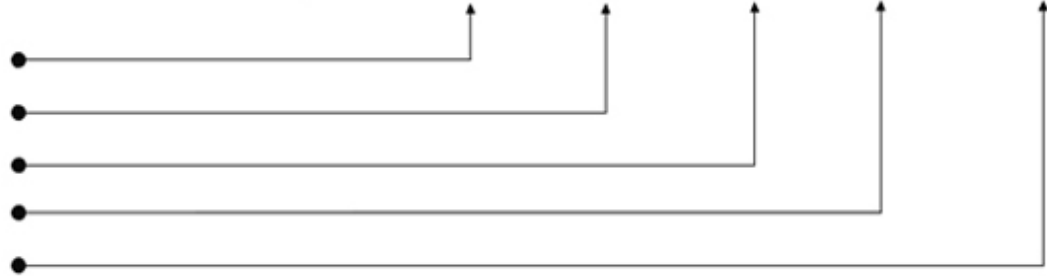


● 제품사양


Model No.	Type	Rec. Time	Range	Rec. Sheet	Sensor	Capillary	Accuracy
MS-5541	1 Pen	4H 24H	-20°C ~ 500°C	200Ø	10Ø 12Ø	2m ~ 10m	F.S ± 3.0%
MS-5542	2 Pen	168H			150 ~ 500L (나사포함)		
Working Pressure				Working Temperature			
· Static Pressure : 75% of Full Scale				· Ambient : -20 ~ 65°C			
· Fluctuating Pressure : 60% of Full Scale				· Fluid : -20 ~ 80°C			

외형도 Dimensions

MS-5541

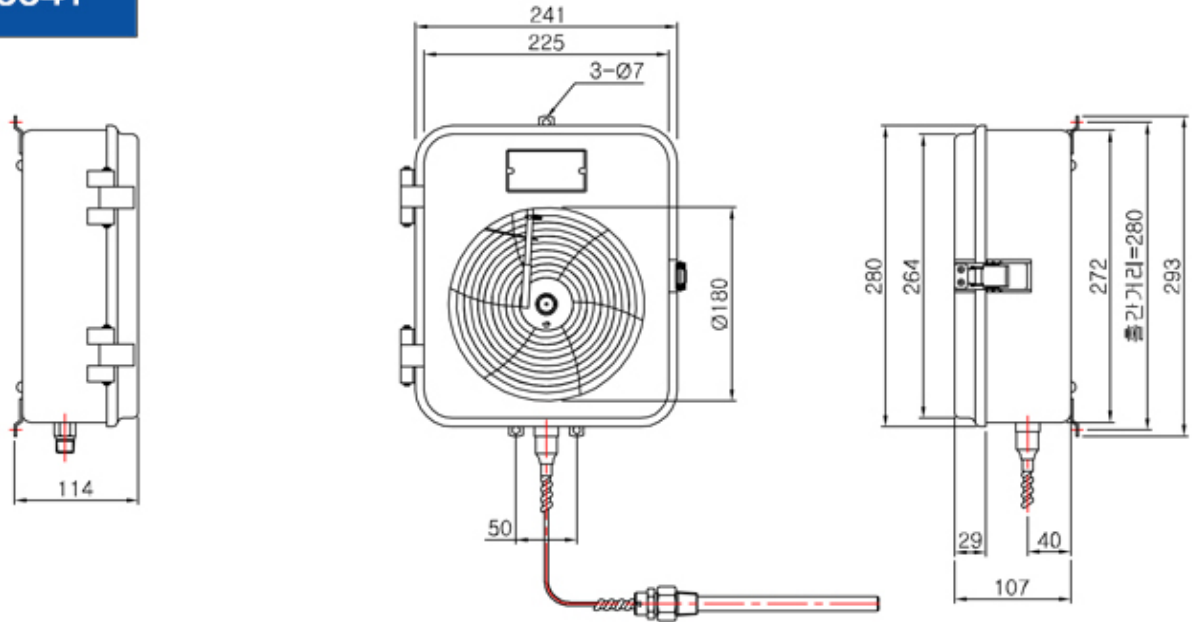

MS-5542

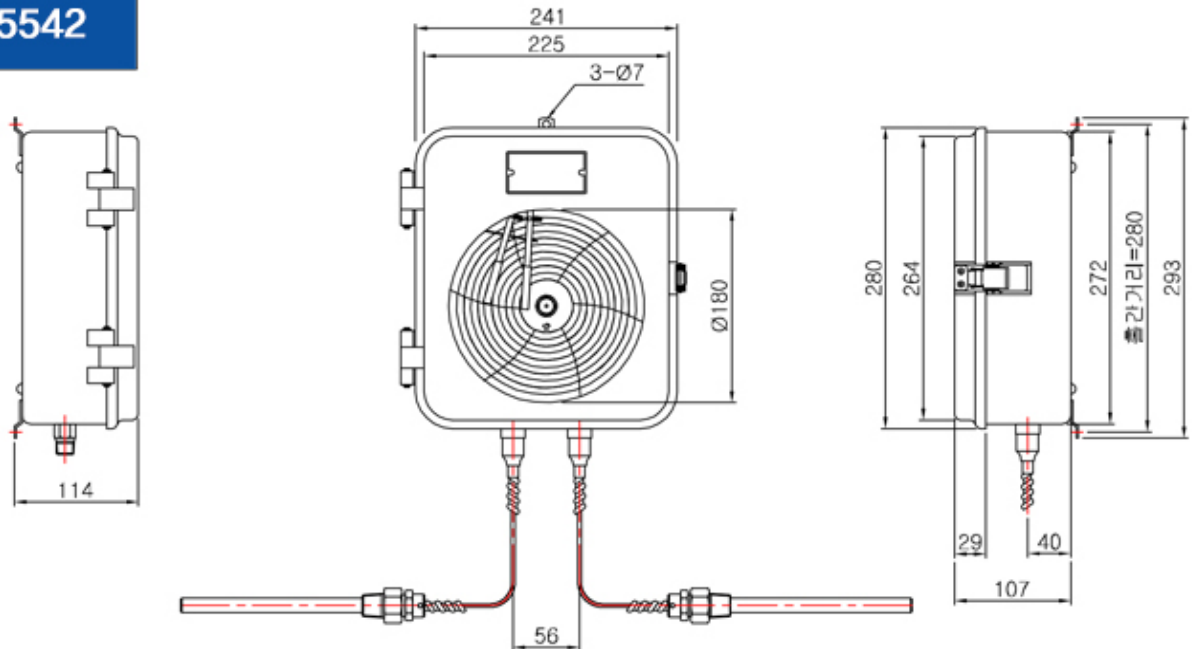

▶ 제작사양은 품질향상을 위하여 변경될 수 있으며, 주문자 요구사양에 따른 기기제작이 가능함.