

초자 온도계 (Glass Thermometer)



I-Type



L-Type

○ 사용용도

- 각종 온도제어가 필요한 산업분야에서 사용
- 공조, 발전소, 탱크, 플랜트산업에 사용.
- 설치가 용이함.
- 외형이 미려함.
- 가격이 저렴함.


○ 제작사양

- Case : AL-Diecasting + Cr Plating
- Cover : SUS 304 + P.C
- Window : P.C
- Connection : Rotation PF1/2 (Bs / SUS 304 / SUS 316)
- Bulb : SUS 304 / SUS 316
- Scale Plate : 알루미늄합금(AL alloy) + White Painted
- Scale Type : 흑색 (Black Color)

○ 주문서작성

MS - 6671 - L - 100°C - PT1/2 - 8Ø*100L - WELL


- Model No.
- Type.
- Range.
- Screw Type.
- Bulb.
- Well.

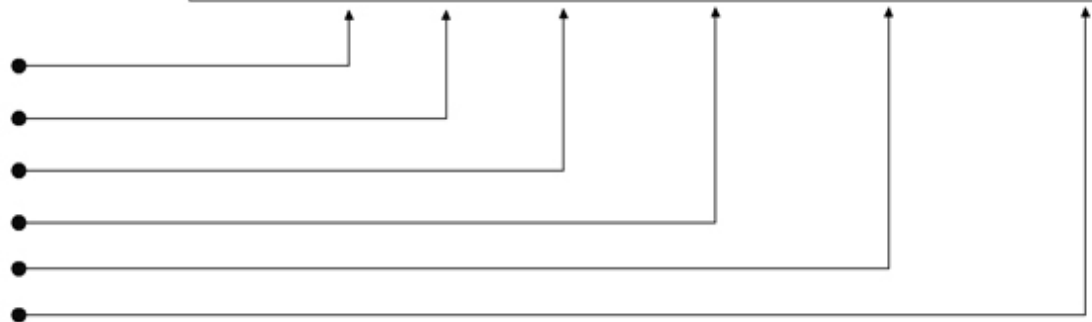

○ 제품사양

Model No.	Dial Size	Type	Range	Sensor	Conn. Type	Accuracy
MS-6671	120*45	L	0 ~ 150°C	8 Ø	PF 1/2	F.S ± 2.0%
MS-6672		I		40 ~ 180 L (나사제외)	PF 1/2 PT 1/2 (Well 나사)	

● 외형도 Dimensions

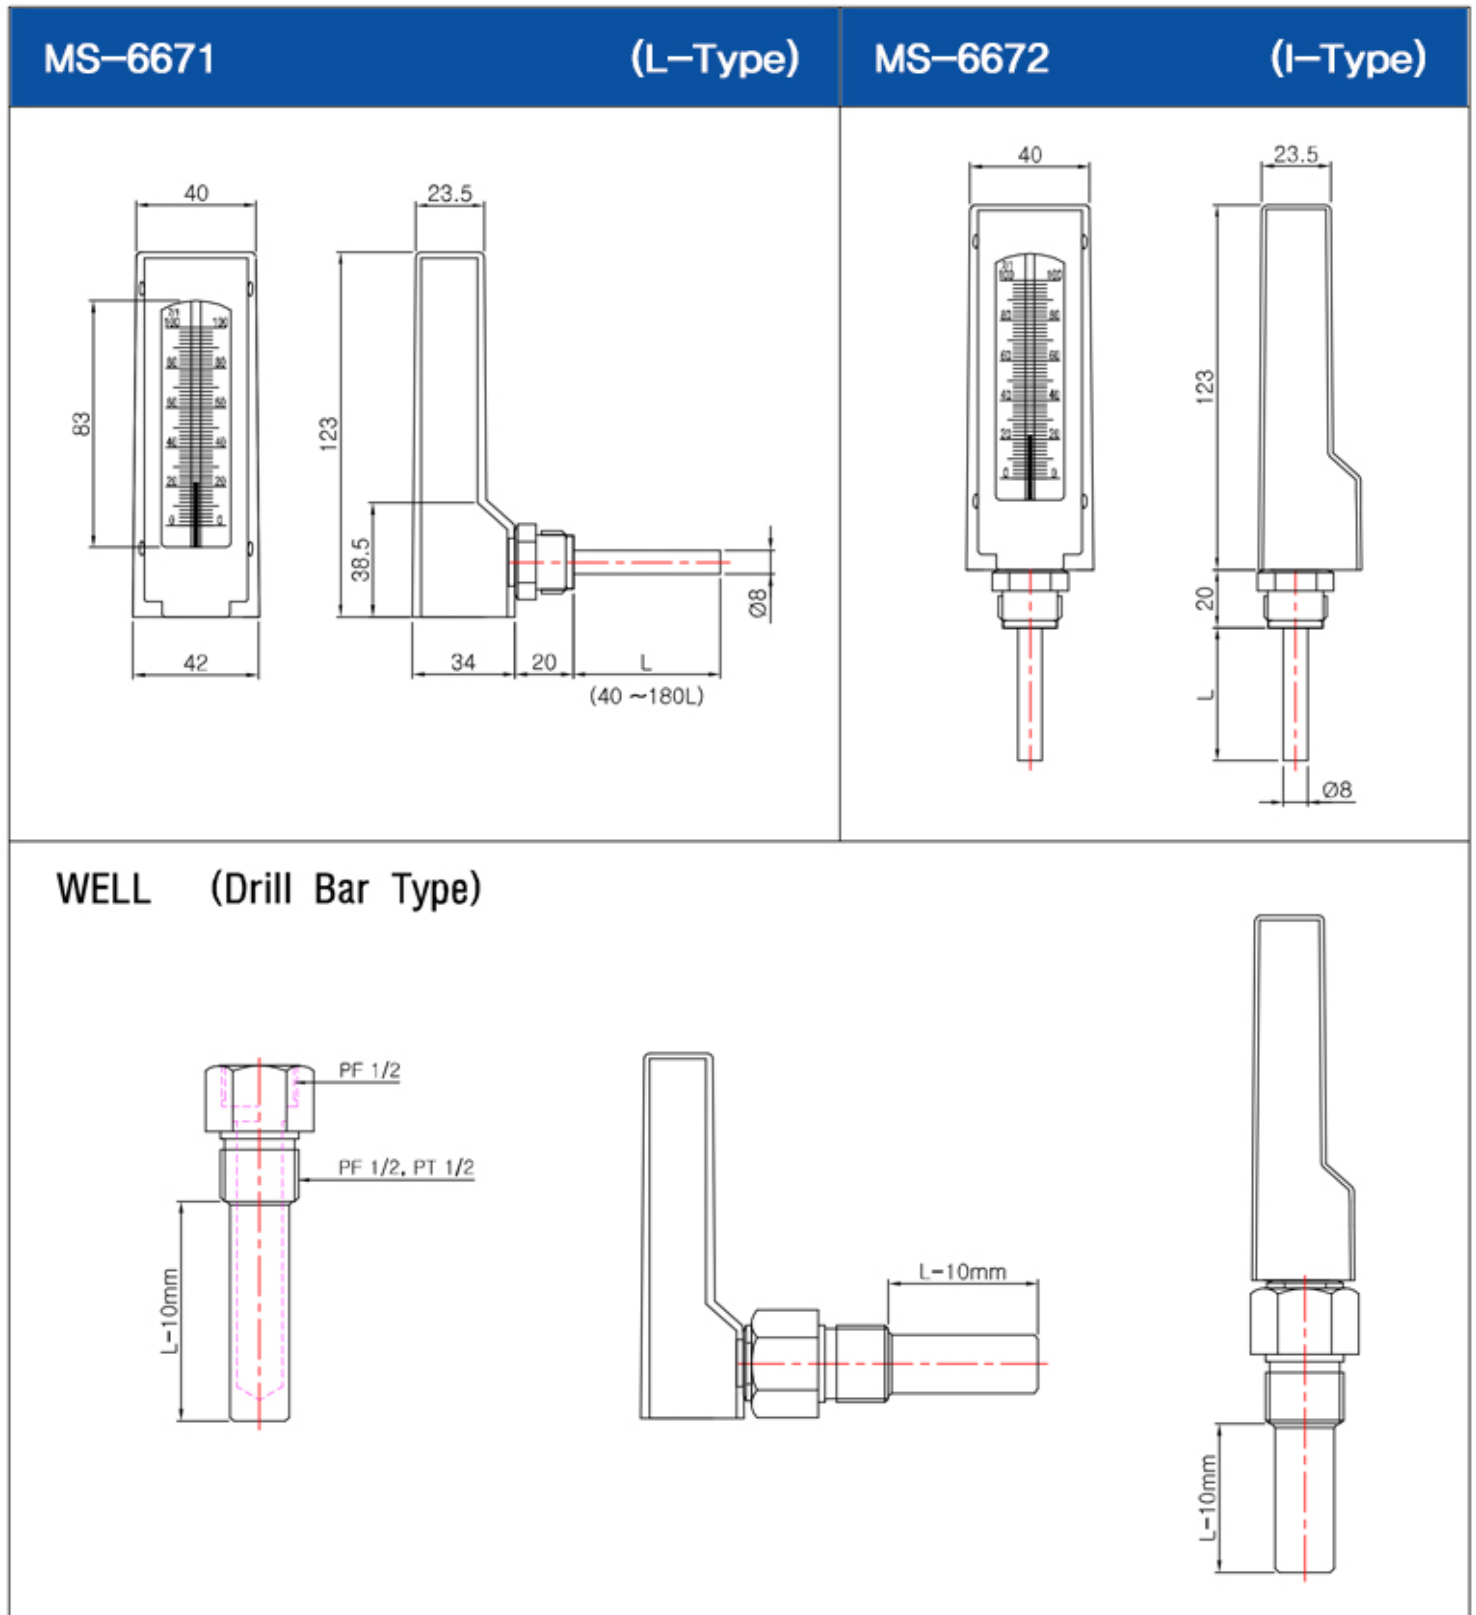

▶ 제작사양은 품질향상을 위하여 변경될 수 있으며, 주문자 요구사양에 따른 기기제작이 가능함.