

수고계 (Water Pressure Gauge)



○ 사용용도

- 온수보일러의 온수압력 (수두압) 측정.
- 온수보일러의 수위 측정.
- 물저장탱크의 하단에 설치하여 수고와 수온을 동시에 측정함.


○ 제작사양

- Case & Cover : P.C
- Connection : SUS 304 / SUS 316
- Window : 일반유리(Glass) / 강화유리(Safety Glass)
- Element : SUS 304
- Bulb : SUS 304 / SUS 316
- Dial Plate : 알루미늄합금(AL alloy) + White Painted
- Scale Type : Black Color (Pressure / Temperature)
- Pointer : 알루미늄합금(AL alloy) + Black Painted

○ 주문서작성

- Model No.
- Dial Size & Type.
- Range.
- Screw Type.
- Accuracy.

MS - 4443 - 100A - 2K/100°C - PT 1/2 - 1.5

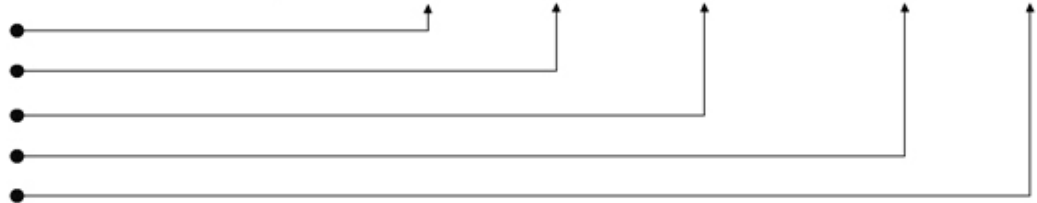

○ 제품사양

Model No.	Dial Size	Type	Range		Conn. Type	Accuracy
			Pressure	Temperature		
MS-4443	100Ø	A	0 ~ 5 kgf/cm ² (0 ~ 50m)	0 ~ 120°C	PT 1/2	F.S ± 1.5%

○ 외형도 Dimensions

MS-4443

